


Important!

Aceste instrucțiuni de folosire se aplică numai pentru ferestrele de mansardă care conțin caracterul "K" în codul de dimensiuni de pe plăcuța de identificare.

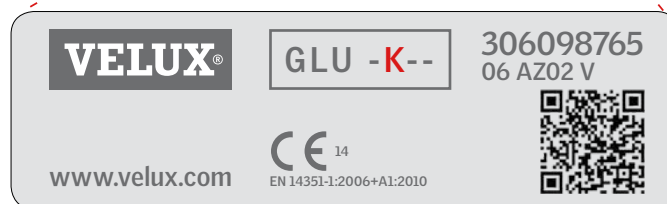

Deschiderea și închiderea ferestrei

Trageți bara de operare superioară pentru a deschide fereastra. Balamalele speciale permit oprirea cercevelei în poziții intermediare de deschidere. Fereastra se închide apăsând cu fermitate în sus bara de operare superioară. Blocați cerceveaua prin ridicarea barei de operare superioare.



Ventilare

Pentru a vă bucura de aer proaspăt, chiar și când fereastra este închisă, trageți ușor în jos bara de operare superioară și clapeta de ventilare se va deschide. Fereastra va rămâne închisă, însă aerul poate pătrunde în cameră printr-un filtru integrat, care nu permite accesul prafului, insectelor și fulgilor de nea.



Poziția de ventilare

Opritorul integrat permite fixarea ferestrei în poziție deschisă. Opritorul este plasat în partea din dreapta sus a ferestrei și pătrunde în locașul corespunzător din partea de sus a tocului lateral.




Curățarea geamului

Pentru curățarea geamului exterior, rotiți cerceveaua aproximativ 180 grade. Cerceveaua trebuie fixată prin împingerea opritorului în locașul situat în partea inferioară a tocului. Astfel fereastra se va bloca în poziția pentru spălare pentru a lucra cu ambele mâini libere.

Curățați geamul cu o lavetă moale și curată, o bucată de piele moale/non-abrazivă sau un burete. Apa curată este de obicei suficientă pentru curățarea geamurilor, iar în zonele cu apă dură se poate adăuga o mică cantitate de detergent pentru a ușura curățarea și apoi clătiți.


Atenție

- Evitați contactul geamului cu silicon.
- Nu folosiți detergenți cu particule abrazive pentru curățarea geamurilor.
- Pentru curățarea geamului, nu utilizați detergenți menajeri care conțin niveluri ridicate de substanțe acide sau alcaline.
- Evitați contactul geamului cu obiecte ascuțite, inclusiv cu bijuterii.
- Nu curățați geamurile fără a pune în prealabil apă.
- Dacă se desfășoară lucrări în vecinătatea geamului, protejați-l cu o folie de plastic curată pentru a împiedica pătrunderea cu diverse substanțe abrazive și dăunătoare.




Minimizarea riscului condensului

În încăperile cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma condens pe geamul interior. Plasarea imediat sub fereastră a unei surse de căldură reduce acest risc.



Curățarea filtrului de aer

Filtrul de aer poate fi scos și curățat cu detergenți menajeri. Rotiți cerceveaua complet, fixați-o în poziția de spălare și înlăturați filtrul de aer. (Compania VELUX vă pune la dispoziție filtre de aer noi).



Întreținerea ferestrei

Suprafața din poliuretan alb poate fi curățată cu detergenți menajeri.



Curățarea ramelor de etanșare

Mizeria și frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanșare cel puțin o dată pe an pentru a permite drenarea eficientă a apei.



Zăpada și gheața

Este important să vă asigurați că apa se poate scurge întotdeauna de pe fereastră și de pe jgheburile înconjurătoare. În consecință, zăpada și gheața trebuie să fie eliminate din zona situată deasupra și împrejurul ferestrei, în același mod în care frunzele și alte impurități trebuie să fie eliminate din ramele de etanșare și de pe jgheburile, pentru a permite apei topite să curgă liber.

